

爱尔创 · 
美 | 学 | 义 | 齿

TT-MT-ML

多层预染色 高度美学
RELIABLE MATERIALS EXPERT



TT-MT-ML

多层预染色 高度美学

- 预染色
- 操作简单，稳定高效
- 适用于前牙等广泛适应证，适用于椅旁即刻修复



- 物理性能

密度（烧结后）	>6.0g/cm ³
热膨胀系数（25-500℃）	(10.5±0.5) x10 ⁻⁶ K ⁻¹
加速老化后表面单斜相含量	<5%
化学溶解性	<100μg/cm ²
放射性	≤1.0Bq/g
烧结温度	1450℃

- 化学成分

ZrO ₂ +HfO ₂ +Y ₂ O ₃	>92.1%
Y ₂ O ₃	5.8%-9.7%
Al ₂ O ₃	<0.5%
Fe ₂ O ₃	<0.5%
Er ₂ O ₃	<2.0%
其它氧化物	<0.5%

适应证 | 牙桥缺失限制要求：前牙最多两连缺失；后牙仅单颗缺失。



嵌体 高嵌体



贴面



全解剖冠



内冠



三单位全解剖桥



三单位内冠桥



种植上部单颗修复

弯曲强度



>600MPa


三点弯曲强度 (MPa)

| 适用工艺 |

全锆牙-外染色工艺
烤瓷牙-饰瓷、微饰瓷工艺



| 可选颜色 | 注：*定制颜色

A1 A2 A3 A3.5 A4* B1 B2 B3* B4*
C1 C2 C3* C4* D2 D3* D4*

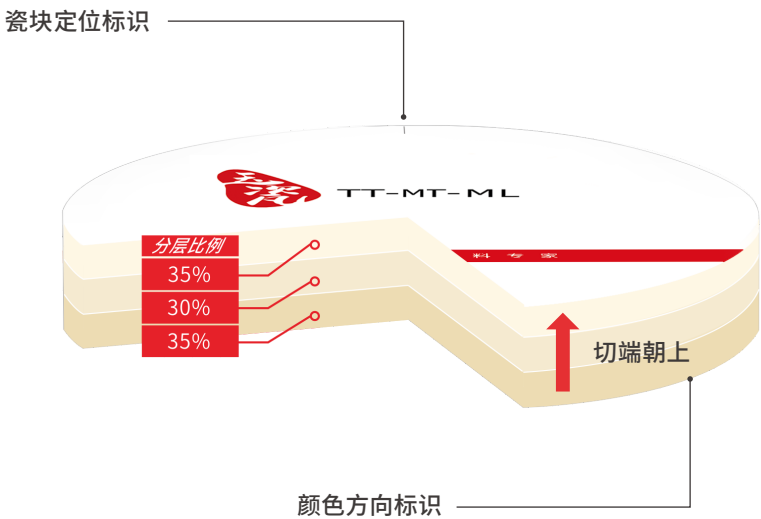


| 排版推荐 |

根据修复体高度选择合适瓷块高度

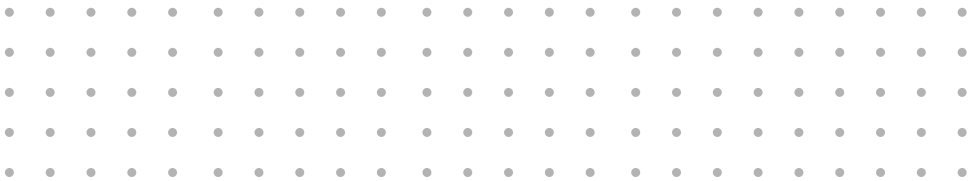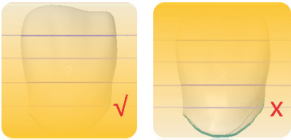

烧结曲线

TT-MT-ML 理想烧结温度是1450℃，保温2小时。

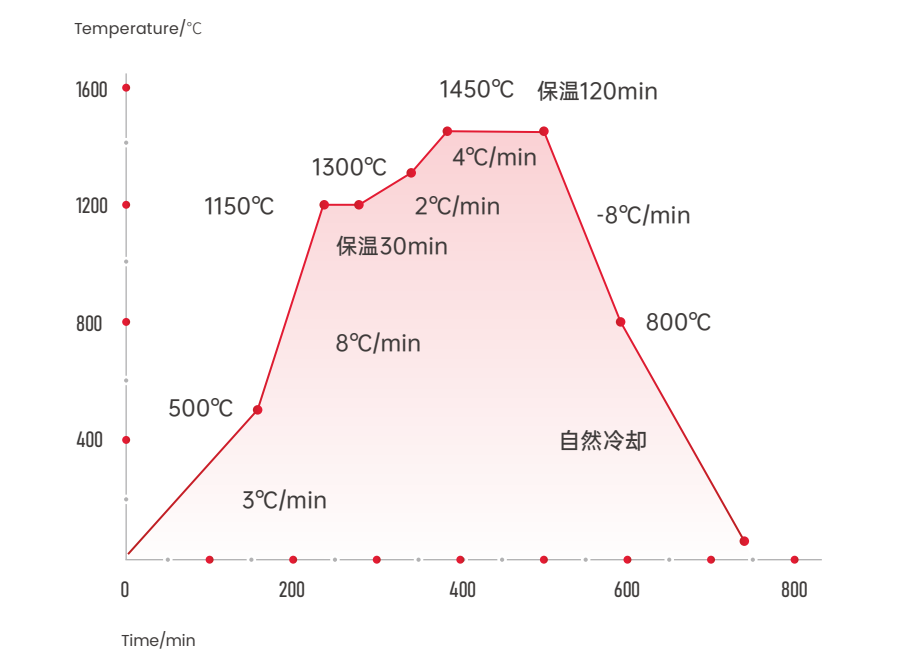

程序	温度 (°C)	升温速率 (°C/min)	保温时间 (min)
第1段	500	3	
第2段	1150	8	30
第3段	1300	2	0
第4段	1450	4	120
第5段	800	-8	0

程序	开始温度 (°C)	结束温度 (°C)	时间 (min)
第1段	室温	500	190
第2段	500	1150	81
第3段	1150	1150	30
第4段	1150	1300	75
第5段	1300	1450	37.5
第6段	1450	1450	120
第7段	1450	800	81.25
第8段	800	100	自然冷却

备注：烧结温度为炉内烧结牙冠位置实际温度，烧结时可根据烧结炉实际情况和烧结颗数调整程序、烧结温度，详情咨询我司技术支持人员。

国瓷材料 股票代码: 300285



爱尔创官方微信平台

深圳爱尔创口腔技术有限公司
Shenzhen Upcera Dental Technology Co.,Ltd.

地址: 广东省深圳市南山区高新园北区清华信息港B栋5层
电话: 0755-88820818 E-mail:services@upcera.com
传真: 0755-26610384 www.upcera.com